


地面打孔棒/冲孔棒/勘探棒/重钳QDT系列

操作使用说明

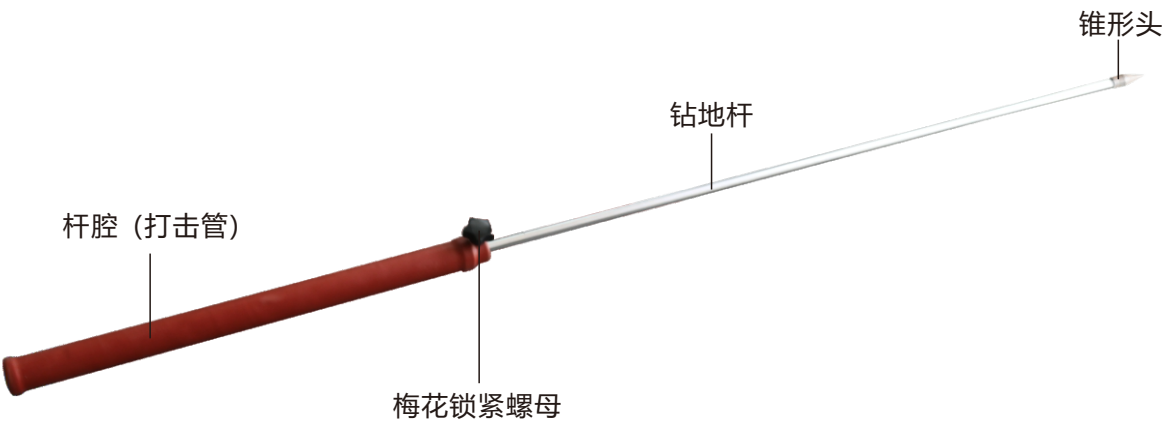

- 1.搬运勘探棒前检查梅花锁紧螺母必须锁紧，以防钻地杆滑动锥形头伤人；
- 2.使用时将勘探棒垂直立于勘探点后手拧松开锁紧螺母，手抓打击管上下打击钻地杆，使钻地杆垂直打入地面，达到要求勘探深度后抓住钻地杆将勘探棒拔出，注意拔出过程中不能大幅度摇摆勘探棒，否则容易折断钻地杆；
- 3.勘探结束后清理干净钻地杆表面及打击管包胶表面泥土等，手动拧紧梅花锁紧螺母。

型号	QDT200	QDT150
尺寸	柄直径3.35cm，长68cm 杆直径1.4cm，长167cm 总长度2.35m（可伸缩30cm） 可按需要定制	柄直径3.9cm，长57cm 杆直径1.4cm，长115cm 总长度1.72m（可伸缩26cm） 可按需要定制
最大打孔深度	1.67m	1.15m
工作温度	-30℃~+70℃	-30℃~+70℃
重量	约4kg	约3.5kg

探杆产品材质

- ◆ 探杆冲击头：45，表面淬火；
 - ◆ 主杆：Gcr15，表面镀铬；
 - ◆ 打击块：45，表面淬火；
 - ◆ 导向管：35；
 - ◆ 打击管：35；
 - ◆ 打击管外包胶管：辐射交联聚乙烯，10Kv阻燃电气绝缘。
- 注：打击管外包胶管是10Kv高压阻燃热缩母排套管，是良好电气绝缘和安全防护材料，特性为：
- ◆ 吸水率：85A；
 - ◆ 抗拉强度：12MPa；
 - ◆ 断裂拉伸率：400%；
 - ◆ 体积电阻率：1*10Ω；
 - ◆ 击穿强度：≥20；
 - ◆ 阻燃性：VW-1。